




Лента алюминиевая LOGICPIR

Произведено согласно: договору №ЛР1/2015 от 20.05.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Лента алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ – герметизирующая лента с односторонней рабочей поверхностью. Поверхность защищена антиадгезионной плёнкой. Обладает хорошей адгезией к фольгированным обкладкам теплоизоляционных плит PIR.

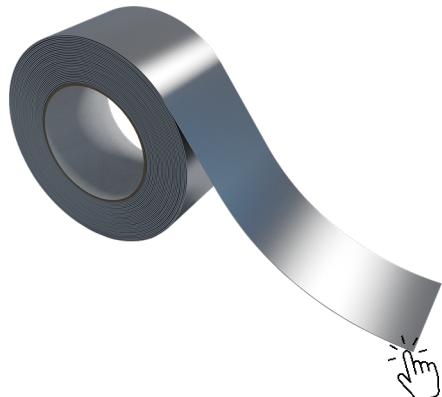

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лента применяется для герметизации стыков плит LogicPIR при устройстве утепления в системах скатных крыш, мансард, стен, балконов и полов (в т. ч. систем «теплый пол»), а также стеновой и потолочной изоляции бани, саун и бассейнов с присущими им повышенными параметрами температуры и влажности. Позволяет создать непрерывный и герметичный паронепроницаемый слой, надежно предохраняющий всю конструкцию от увлажнения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- нанесенный на ленту клеевой состав, облегчающий монтаж, сохраняет свои свойства при высоких температурах;
- металлическая поверхность материала отражает тепловые лучи, улучшая теплоизоляцию помещения;
- лента обладает высокой прочностью, термоустойчива, влаго- и паронепроницаема.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Адгезия к стали	Н/25 мм	не менее	30	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°C	не ниже	5	по спецификации изготовителя
Максимально допустимая температура для применения	°C	не выше	+40	по спецификации изготовителя
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-30	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+140	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	мм	-	48	по спецификации изготовителя
Толщина	мкм	-	40	по спецификации изготовителя
Длина	м	-	50	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу теплоизоляции LOGICPIR

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Ленту транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более плюс 30 °C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 90 610 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.22.000

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

